

建物1階部分の工事が始まりました



建設現場上空からのようす【6月23日撮影】


エネルギー回収施設（川口）の建設工事の現場では、ごみピットや建物の地下部分ができ上がり、そのあと周辺部分を、掘削工事で発生した土を再利用して埋戻しを行いました。

現在は、建物1階部分の基礎や床を鉄筋コンクリートでつくっています。

7月中旬からは地上階の鉄骨工事とプラント機器の据え付け工事が、同時進行して行きます。



1階床面のようす【6月23日撮影】

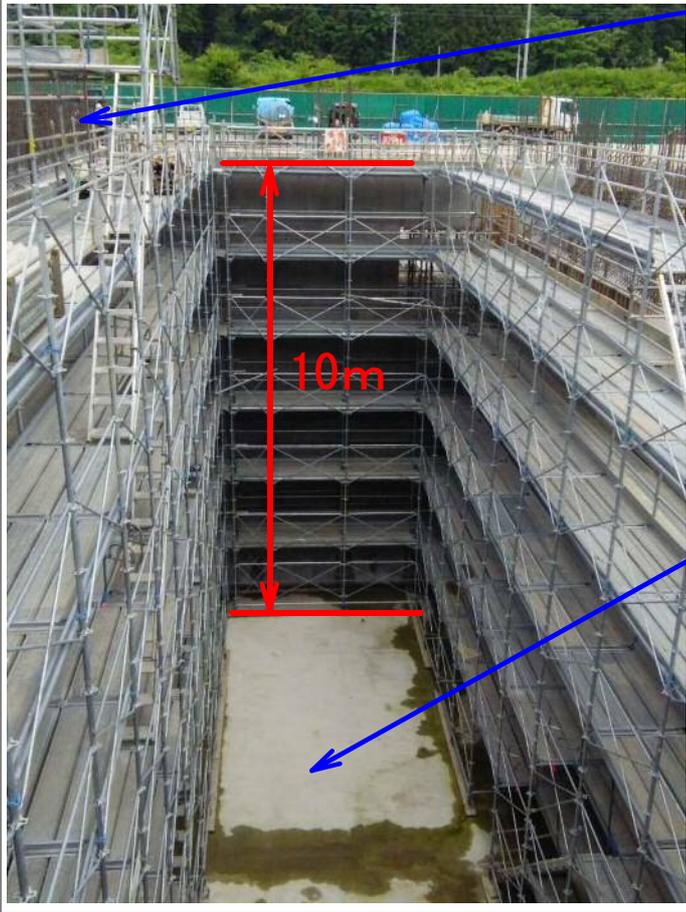

●ごみピットの様子【6月23日撮影】
ごみピットの深さは10mあり、5日以上のごみを貯めることができます。



●【拡大】ごみピット壁配筋の様子
太い鉄筋が網の目の様に組まれています。



●【拡大】ごみピット底盤の様子
ごみピット底のコンクリートの厚さは約1.8mもあります。



●コンクリート打設の様子【1階】
ポンプ車でコンクリートを流し込んで床をつくっています。



●床コンクリート直均しの様子
打設したコンクリートは、熟練した職人による手作業によって仕上げられます。

～ 今後の予定と組合からのお願い ～

今後は、建物の建築工事とごみ処理プラント工事が同時進行することにより、材料及び機器の運搬車輛等も増えてきます。

建築工事の本格化に伴い、周辺にお住まい・お勤めの皆様、周辺道路を通行される方には、ご迷惑をおかけしますが、事故等の無いよう努めて参りますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

【問合せ先】 山形広域環境事務組合 管理課
〒990 - 8540 山形市旅籠町二丁目3番25号（山形市役所10階）
TEL 023-641-1844 FAX 023-641-1845
E-mail:yamakokn@beach.ocn.ne.jp HP-URL:www.yamagata-koiki.or.jp